Verteilerliste

	X	PVL_Ursensoren			
		PVL_Pressig			
		PVL_Fernenbau			X
		PVL_Sugenheim	X		X
		Entwicklung		X	
		Lager		X	

Connector AMP Econoseal
J-Series MK II

Steckhülsengehäuse
AMP-T.-Nr. 174 352-2 (1x)
Rastblock gelb
AMP-T.-Nr. 174 353-7 (1x)

beigelegt



Ansicht B

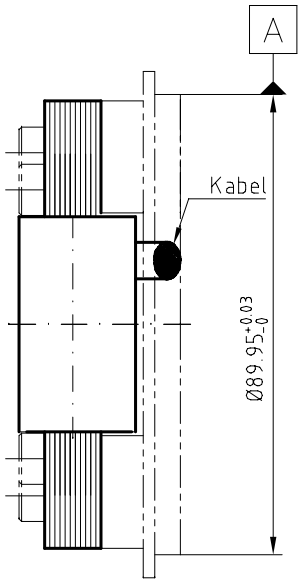

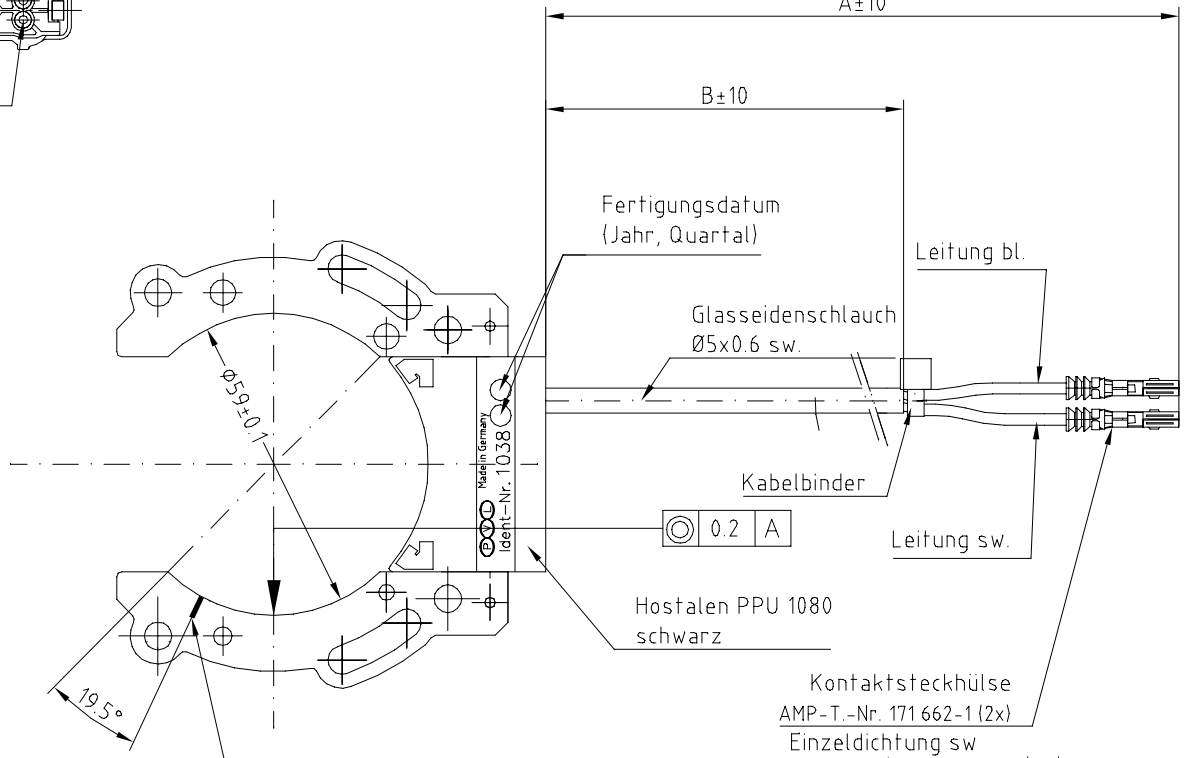



Zylinderschraube flach Torx
M5x20 Mestern 27
Mat.: St
Oberfl.: Zn, blau chromatiert
PVL-E-Techn. -Nr. 1 700 006
Anzugsmoment 4-6 Nm

PVL Art.Nr.: 0005650 (4x)

beigelegt

Markierung (l=4.5)
Zündzeitpunkt

Grundplatte	0001232
Spule:	
Cu-Draht	Ø0,18 W210 Grad 1 [L]
Windungen	3000
Leitungen:	
Material	PE-Litze EPX 155FR-1mm²
Länge A[mm]	350
Spulenanf.	Leitung blau
Spulenende	Leitung sw.
Länge B[mm]	280

Zust.	Änderung	Datum	Name

Zulässige Abweichungen f. Maße ohne Toleranzangaben ±0.5mm; ±1°

Werkstoff:

	Datum	Name
Bearb.	21.11.02	Ghiurca
Gepr.		
Norm		

Stator

Maßstab: 1:1

PVL Electronic
90556 Cadolzburg

500–1038

Art.Nr.: 0001038

DRAWING MADE IN EUROPEAN PROJECTION
All Rights Reserved
Copyright (C) PVL Electronic